

■ Cechy produktów



DS-2XC6122FWD-IS
Kamera IP PTZ
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2 MP (1920x1080) Full HD
- 2,8 mm/4 mm/6 mm
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1705ZJ-DM35
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka
przyłączeniowa



DS-2CD4AXX/45XX-Y
Kamera IP
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2/3 MP
- Technologia DarkFighter (2 MP)
- 2,8-12/8-32 mm
- Zabezpieczenie antykorozyjne NEMA 4X
- Level III



DS-1273ZJ-DM26-Y
Uchwyt do 45XX-Y



DS-2DF8XXX/DF6XXX-Y
Kamera IP PTZ
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2 MP
- Technologia DarkFighter
- 23/36X (PTZ)
- Zabezpieczenie antykorozyjne NEMA 4X



DS-1703ZJ
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka
przyłączeniowa



**PRODUKTY HIKVISION
ODPORNE NA KOROZJĘ
WYTRZYMAŁOŚĆ —
NAWET W NAJCIEŻSZYCH WARUNKACH**

Centrala Hikvision

No.555 Qianmo Road
310052 Hangzhou
Chiny
T +86 571 88075998
sales@hikvision.com

Hikvision Europe

Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
Holandia
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision Francja

ZA des Marais,
1 av Louison Bobet
94120 Fontenay Sous-Bois
Francja
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Włochy

Via Abruzzo 12
Z.I. San Giacomo
31029 Vittorio Veneto TV
Włochy
T +39 0438 6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Polska

The Park, Budynek A
Ul. Krakowiaków 50
02-255 Warszawa, Polska
T +48 22 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Hiszpania

Calle de Almazara 9
28760 Tres Cantos
Madryt, Hiszpania
T +34 91 7371655
info.es@hikvision.com

Hikvision Czechy

BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Praga 4
Republika Czeska
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Niemcy

Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Zeppelinheim, Niemcy
T +49 69 401507290
info.de@hikvision.com





**PRODUKTY HIKVISION
ODPORNE NA KORÓZJĘ
WYTRZYMAŁOŚĆ —
NAWET W NAJCIEŹSZYCH
WARUNKACH**



PRODUKTY HIKVISION ODPORNE NA KOROZJĘ

Dzięki wytrzymałym obudowom i sprawdzonej technologii DarkFighter kamery IP firmy Hikvision są idealne do wykorzystywania w niesprzyjających warunkach. Doskonale sprawdzają się na przykład na plażach i na morzu, w środowiskach przemysłowych, na statkach czy na szczytach wiatraków.

Kamery nie tylko wytrzymują każdą pogodę, ale działają optymalnie w słabych warunkach oświetleniowych, które często występują przy załamaniach pogody. Technologia DarkFighter pozwala kamerom na rejestrowanie kolorowego obrazu już przy oświetleniu 0,002 luksa. Seria będzie dynamicznie rozwijana i uzupełniana o kolejne rozwiązania.


■ Zabezpieczenie stali w standardzie C5-M

- Wymagająca norma ISO 12944 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich
- C5-M to najwyższy standard stosowany w środowisku morskim
- Metoda testu: Test mgły solnej (720 godz.) + test odporności na wilgoć (480 godz.)



■ Standard międzynarodowy NEMA 4X

- Standard NEMA250 organizacji National Electrical Manufacturers Association dla obudów sprzętu elektrycznego (1000 V maks.)
- Do użytku wewnętrznego lub na zewnątrz z zabezpieczeniami przeciw korozji, nawiewanym deszczem i pyłem, zachlapaniem oraz strumieniem z węża
- Metoda testu: Wodoodporność + lód na zewnątrz + korozja na zewnątrz

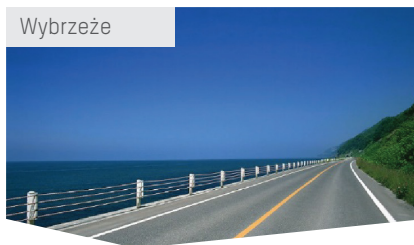

■ Test na korozję na zewnątrz

200 godzin bez przerwy w aparaturze testującej:

- Komora mgłowa
- Zbiornik z roztworem soli
- Sprężone powietrze 69-172 kPa
- Temperatura 33°C-36 °C



Wynik testu: obudowa nie nosi oznak pęknięcia ani wżerów.

■ Test mgły solnej

Okres testu: 720 godz., Metoda testu:

- Stężenie roztworu soli: 5%
- Wartość PH roztworu soli: 6,8
- Średnie tempo opadu mgły solnej: 1,9 ml/godz. * 80 cm²
- Temperatura natrysku: 34,9°C-35,1°C




Wynik testu: na powierzchni nie widać żadnych zmian.

■ Test na wodoodporność

Aparatura testująca:

- Strumień wody z węża z dyszą o średnicy wewnętrznej 25 mm, który dostarcza co najmniej 240 l na minutę
- Dysza musi przejść przez każdy punkt testowy co najmniej raz z prędkością nominalną 6 mm/s





Wynik testu: brak wody w obudowie.

■ Test na oblodzenie z zewnątrz

Aparatura testująca: natrysk wodny

Woda powinna mieć temperaturę 0°C-3°C



- Temperatura otoczenia 1°C-3°C, 1 godz.
- Temperatura otoczenia -7°C--3°C, do momentu zebrania się na powierzchni lodu o grubości 20 mm
- Zakończenie natrysku i utrzymywanie temperatury otoczenia w przedziale -7°C--3°C przez 3 godziny



Wynik testu: obudowy nieuszkodzone po stopnieniu lodu.

■ Scenariusze zastosowań

Kamery Hikvision z serii odpornej na korozję są wyposażone w obudowę antykorozyjną wykonaną ze stali nierdzewnej 304L/316L. Mogą być wykorzystywane w takich miejscach jak: przestrzenie przemysłowe z chemikaliami, miejsca występowania kwaśnych deszczy, środowiska przybrzeżne (w klimacie umiarkowanym, tropikalnym, subtropikalnym oraz na wyspach) i inne.

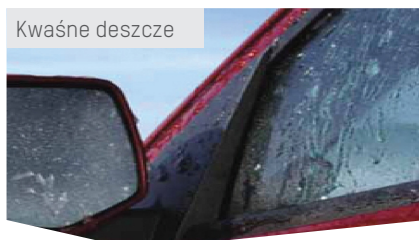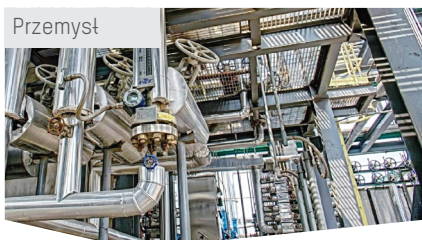

■ Cechy produktów



DS-2DT6223-AELY
ze skrzynką przyłączeniową
Kamera IP PTZ
z zabezpieczeniem antykorozyjnym

- 2 MP (1920x1080) Full HD
- Zoom optyczny 23x
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1696ZJ, DS-1697ZJ
Uchwyt



DS-2CD6626BS-R (16 mm)
Kamera IP
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2 MP (1920x1080) Full HD
- Ogniskowa 16 mm
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1701ZJ
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka przyłączeniowa



DS-2CD6626B/E-HIR5
DS-2CD6626B/E-HIRA
Kamera IP
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2 MP (1920x1080) Full HD
- 11-40 mm lub 3,8-16 mm
- Zasięg podczerwieni do 100 m (11-40 mm) / 50 m (3,8-16 mm)
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1701ZJ
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka przyłączeniowa



DS-2CD6626B-IZH(R)S
2,8-12 mm/8-32 mm
Kamera IP
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2 MP (1920x1080 przy 60 kl./s) Full HD
- Obiektyw sterowany silnikiem 8-32 mm lub 2,8-12 mm
- Zasięg podczerwieni do 150 m (8-32 mm) / 80 m (2,8-12 mm)
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1701ZJ
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka przyłączeniowa



DS-2CD6652B-IZHS
2,8-12 mm
Kamera IP PTZ
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 5 MP (2592x1944 przy 60 kl./s) Full HD
- Obiektyw sterowany silnikiem 2,8-12 mm
- Zasięg podczerwieni 80 m (2,8-12 mm)
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1701ZJ
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka przyłączeniowa



DS-2CD6626DS-IZHS
Kamera IP
z zabezpieczeniem
antykorozyjnym

- 2 MP (1920x1080) Full HD
- Ogniskowa 2,8-12 mm
- IP67
- Stal nierdzewna 316L
- Zabezpieczenie antykorozyjne C5-M, NEMA 4X



DS-1703ZJ
Uchwyt
DS-1284ZJ-M
Skrzynka przyłączeniowa